


# スタートリンクケーブルの不具合について

正しい配列では、赤線がコネクタハウジングの2番の位置に刺さっています。誤ったピン位置のものは、コネクタピンを挿しかえる事で正常にご使用頂けます。


お手元の製品が該当するお客様は、下記手順によりピンを挿し換えてご使用ください。

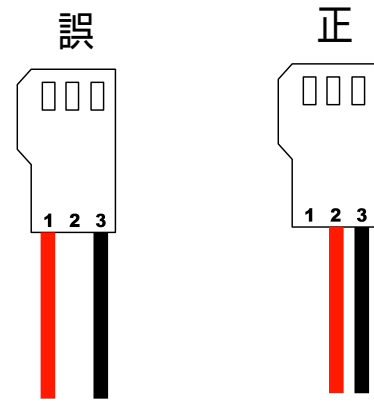

上記の配列が誤っているケーブルを使用した場合、通常の動作について特に不具合が発生することはありません。このケーブルは、2枚のRCB-1を接続して、受信機からの信号の同期スタートのためのものですが、送受信機の距離が離れたり、ノイズの発生などによる、受信機出力が不安定になった場合の動作安定のために使用するようになっています。


## コネクタピンの挿し換え手順

1

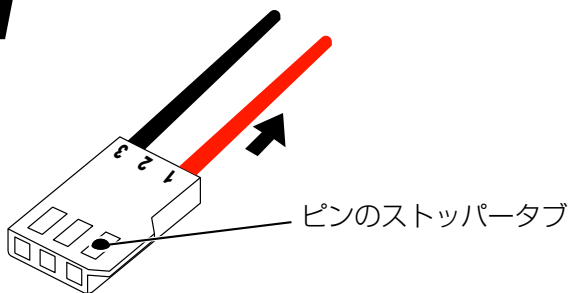


赤い線をいったんハウジングから抜きます。左図にあるように、先の細いものでストッパータブを軽く押しながら、ピンをハウジングから抜きます。

2

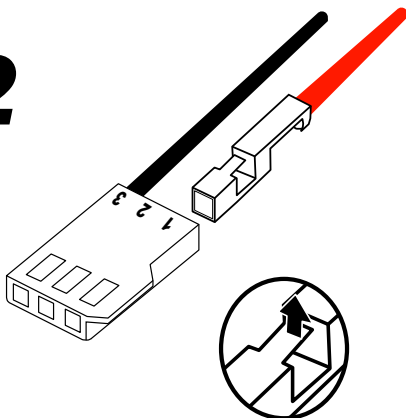

抜く時にストッパータブを押しているため、ピンをハウジングに挿す前に、ストッパータブを起こします。(ごくわずかで結構です。起こしすぎても正しくストッパーが動きません。)

3

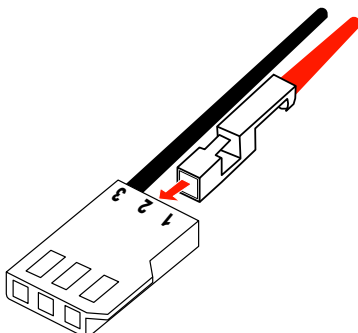

ストッパータブがロックされるまで、ピンをハウジングの正しい位置に差し込みます。

ケーブルの反対側も同様に差し替えます。