



サーボ同士、サーボとRCB-4miniは、ZH-ZH 接続ケーブルで接続します。
 RCB-4miniのSIOポート（サーボ用コネクタ）は、SIO1～3、SIO5～7の2系統に分かれています。
 同一系統内ではポートが変わっても動作に影響はありませんが、系統を間違えると誤動作しますのでご
 注意ください。サーボのIDシールでは、「○」と「□」で区別しています。
 ＊[ID 0]は、必ずSIO5～7の系統に接続してください。

この説明書では下記の配線でご説明します。

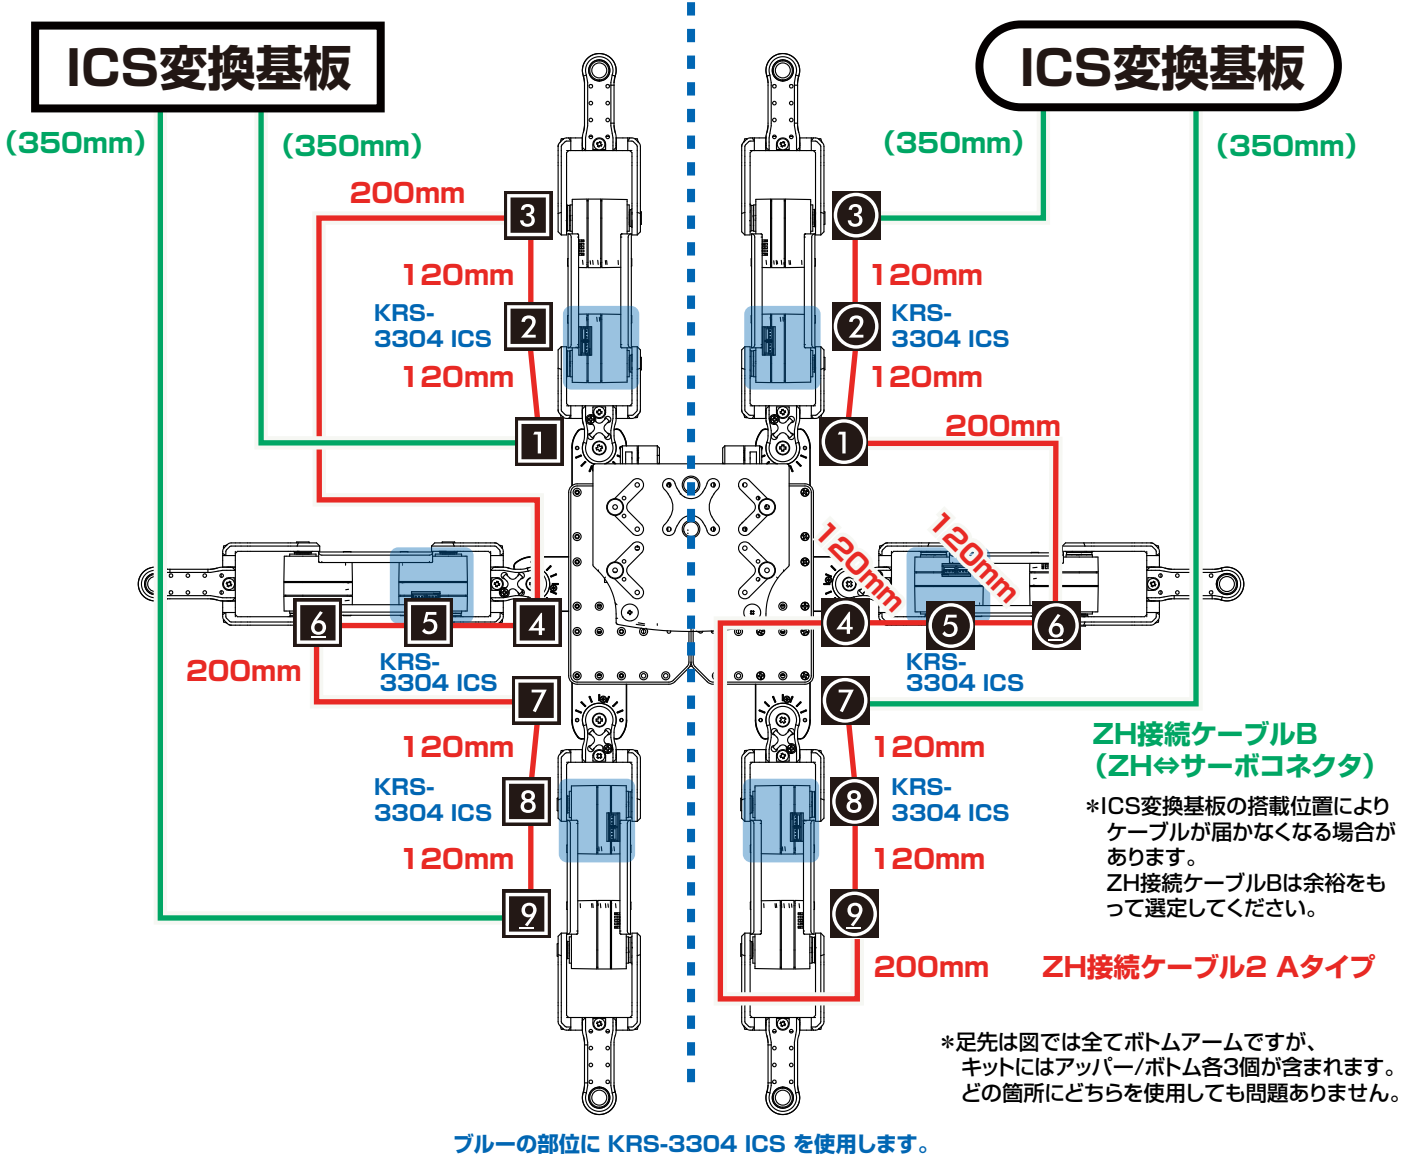

接続ケーブル用デカールの貼り方

①デカールを切り離します。

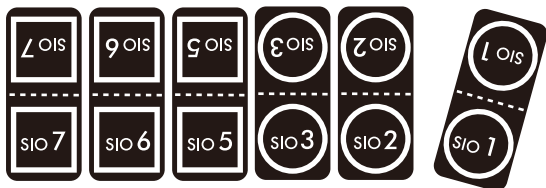

*必要に応じて空欄のデカールシールに番号シールを貼るか、必要な文字を書き込んでご使用ください。

②折るようにケーブルを挟んで貼ります。

